



**Открытое акционерное общество
«Лужский абразивный завод»**

188230, Россия, г. Луга, Ленинградская обл.,
ул. Красноармейская, д.32

Справочная служба продаж: +7 81372 22593
+7 81372 22002 +7 81372 21937

Факс: +7 81372 40860 +7 81372 27800
 +7 81372 41800 +7 81372 40780

e-mail: lap@abrasives.ru
www.abrasives.ru www.lugaabrasiv.com

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ
С ОТРЕЗНЫМИ КРУГАМИ**

Код ОКПД 2: 23.91.11.150

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 6804 22 180 0



- защитных наушниках;



- в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.



- Дополнительно при работе с ручными шлифовальными машинами должны использоваться защитные перчатки.

2.8 Не допускается использовать круги на операциях, запрещенных знаками безопасности, превышением скорости указанными на этикетке.

2.9 При установке на оборудование или ручной инструмент обязательно выполнять требования безопасности, предусмотренные при эксплуатации этого оборудования.

3. Перечень возможных ошибочных действий которые могут привести к аварии

- механические повреждения кругов;
- применение режимов выше допустимых;
- установка инструмента на оборудование не предназначенное для данного инструмента;
- отсутствие балансировки станка согласно паспорта;
- отсутствие отметки об испытаниях кругов у потребителя;
- превышение окружных скоростей;
- отсутствие защитного кожуха;
- отсутствие должного обучения работников;
- применение насадок на гаечные ключи, а также ударного инструмента при закреплении круга;
- биение шпинделя более установленных норм;
- не правильное хранение инструмента.

Инструкция разработана на основании ГОСТ Р 52588 – 2011 «Инструмент абразивный. Требования безопасности»

1. Условия и срок хранения

1.1 Отрезные круги (далее круги) должны храниться в сухих, крытых и хорошо проветриваемых помещениях со стабильной температурой в пределах 15-20°C.

1.2 Круги не должны храниться вместе с химикатами и не должны подвергаться одностороннему нагреву, например, не должны находиться вблизи отопительных элементов.

1.3 Круги не должны подвергаться резким толчкам, ударам и воздействию влаги.

1.4 Срок годности круга с момента его изготовления – 3 года. Дата изготовления указана на кольце металлической втулки запрессованной в круг.


2. Указания по монтажу и установке инструмента на оборудовании, меры предосторожности

2.1 К работе отрезными кругами допускаются лица, прошедшие обучение, аттестацию, квалификационную комиссию по технике безопасности труда.

2.2 На оборудовании должны быть предусмотрены устройства для:

- удаления абразивной пыли и отходов из зоны обработки;
- защиты рабочего от абразивной, металлической и неметаллической пыли, частиц обрабатываемого материала, образующихся в процессе отрезки;
- абразивный инструмент и его крепления должны быть ограждены средствами защиты (кожухом, ограждением, металлическим экраном, колпаком и т.д.), входящими в комплект оборудования.

2.3 Перед установкой на станок круги должны быть осмотрены.

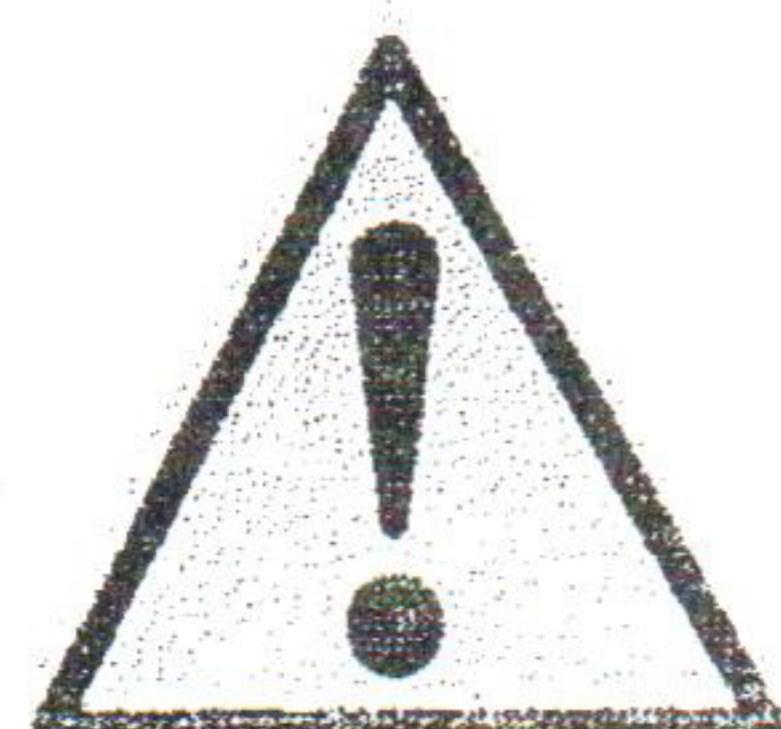

Не допускается эксплуатация круга:

- с трещинами на поверхности и сколами;
- не имеющего отметки об испытании на механическую прочность;
- для торцевого шлифования.

2.4 Круги должны быть испытаны на механическую прочность со скоростью пробного пуска V_{pr} – 100% по ГОСТ Р 52588-2011. На инструменте выдержавшем испытание, должна быть отметка об испытаниях с указанием порядкового номера и даты испытания.

2.5 Перед началом работы круг должен быть подвергнут вращению вхолостую на станке или ручной шлифовальной машине с рабочей скоростью в течение 2 мин – для кругов диаметром до 400 мм и 3 мин – для кругов диаметром свыше 400 мм.

2.6 При закреплении круга не допускается применение насадок на гаечные ключи, ударного инструмента.

2.7 Оператор должен работать в индивидуальных средствах защиты:



- защитных очках;